


CYCPLUS

Komputer rowerowy Cycplus G1



1. Zawartość opakowania



Komputer rowerowy x1



Mocowanie komputera
rowerowego x1



Gumowa
podkładka x1



Instrukcja obsługi x1



Gumki x4




Kabel do ładowania
micro USB x1

2. Informacje o instalacji


1. Uchwyt do komputera rowerowego CYCPLUS Z1/Z2
(Należy zakupić osobno).

2. Użyj uchwytu na komputer
rowerowy.

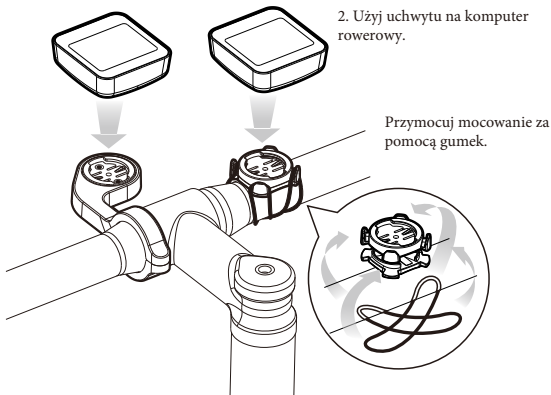

3. Specyfikacja

Waga produktu	56g
Akumulator	900mAh 3.7V
Tryb ładowania	Mikro USB
Czas pracy	35 hours
Czas ładowania	2 godziny
Wodoodporność	IPX6 (Może wytrzymać wysokie ciśnienie, ciężkie rozpryski wody.)



4. Funkcje

- Obsługa pomiaru prędkości GPS, wyświetlanie aktualnej/maksymalnej/średniej
- prędkości. Wyświetla czas jazdy, dystans, całkowity czas jazdy, ODO, godzinę,
- wysokość. Obsługa ustawień ODO, strefy czasowej, jednostki i przywracania ustawień
- fabrycznych. Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia po 10 minutach bezczynności, a po włączeniu wyświetli ostatnie dane dotyczące jazdy.




5. Przyciski

		Przycisk zasilania	Przycisk ustawień
Stan wyl.	Naciśnij	Włączenie	
Stan wł.	Naciśnij	Przełączanie bieżącej/średniej/maksymalnej prędkości	Przełączanie czasu/dystansu/czasu całkowitego/licznika kilometrów/zegara/wysokości
Stan wł.	Przytrzymaj	Wyłączenie	Ustawienie wejścia/wyjścia

6. Ustawienia

W ustawieniach dostępne są 4 menu (C4, C6, C7, C8), w trybie wyświetlania naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień, aby przejść do trybu ustawień. Naciśnij przycisk ustawień, aby wybrać menu ustawień. Po dokonaniu ustawień naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień, aby powrócić do menu głównego.




Włącz zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień, aby przejść do trybu ustawień



Naciśnij przycisk ustawień, aby wybrać żądane ustawienie



Naciśnij przycisk zasilania, aby przejść do trybu ustawień



Naciśnij przycisk ustawień, aby edytować ustawienie



Naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić ustawienie



Przytrzymaj przycisk ustawień, aby powrócić do menu głównego

1. Ustawienie strefy czasowej (C4)

Po wyświetleniu ekranu C4 naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić. Cyfra miga, a następnie naciśnij przycisk ustawień, aby zmienić wartość i naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić.

2. Ustawienie jednostki (C6)

Po wyświetleniu ekranu C6 naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić. Urządzenie miga, a następnie naciśnij przycisk ustawień, aby wybrać urządzenie i naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić.

3. Przywracanie ustawień fabrycznych (C7)

Po wyświetleniu ekranu C7 naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić. Gdy status zacznie migać, naciśnij dwukrotnie przycisk ustawień, status ekranu zacznie migać, a po trzech mignięciach nastąpi automatyczny powrót do interfejsu wyświetlacza.

4. Ustawienie licznika kilometrów (C8)

Po wyświetleniu ekranu C8 naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić. Gdy liczba zacznie migać, naciśnij przycisk ustawień, aby wybrać pola danych i naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić.

7. Informacje o producencie

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku z rowerami zgodnymi z jego specyfikacją. Użycie w innych pojazdach może prowadzić do wypadku lub uszkodzenia produktu.

Nie stosować produktu, jeśli jest uszkodzony, zużyty lub niekompletny. Zawsze przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie technicznym.

Produkt nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci, które mogą przypadkowo uszkodzić produkt lub narazić się na niebezpieczeństwo.

Montaż produktu powinien być przeprowadzany zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Nieprawidłowy montaż może spowodować utratę stabilności roweru lub zagrożenie dla użytkownika.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przed każdą jazdą sprawdź, czy produkt jest odpowiednio zamontowany i zabezpieczony. Luzujące się elementy mogą wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy.

Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, np. uchwyty powinny służyć do przewożenia telefonów, bidonów czy innych lekkich przedmiotów, zgodnie z określonymi limitami wagowymi.

Regularnie kontroluj produkt pod kątem oznak zużycia, korozji lub innych uszkodzeń. W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy przerwać użytkowanie i skontaktować się z producentem.

Produkt powinien być używany w warunkach pogodowych, do których został zaprojektowany. Ekstremalne temperatury, wilgoć lub błoto mogą wpływać na jego funkcjonalność.

Dodatkowe środki ostrożności

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu lub użytkowania produktu skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub producentem.

Unikaj przeciążania produktu — maksymalne dopuszczalne obciążenie podane w instrukcji obsługi nie powinno być przekraczane.

Jeśli produkt jest przeznaczony do stosowania w ruchu drogowym, upewnij się, że spełnia wszystkie lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, np. odbłaski lub światła.

Po długim okresie użytkowania lub w przypadku intensywnej eksploatacji zaleca się przeprowadzenie przeglądu produktu w certyfikowanym punkcie serwisowym.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować i czyścić w własnym zakresie i przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Przedstawiciel w UE:

SUALMU GmbH

Am Waldfriedhof 4, Baden-Württemberg

Stutensee, 76297, Niemcy

EUVRETERSUALMUGMBH@outlook.com

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kod produktu	G1
Kod EAN	6976297860235
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-polimerowe (Li-Po)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.017
Pojemność (mAh)	900mah