



Pompka do opon

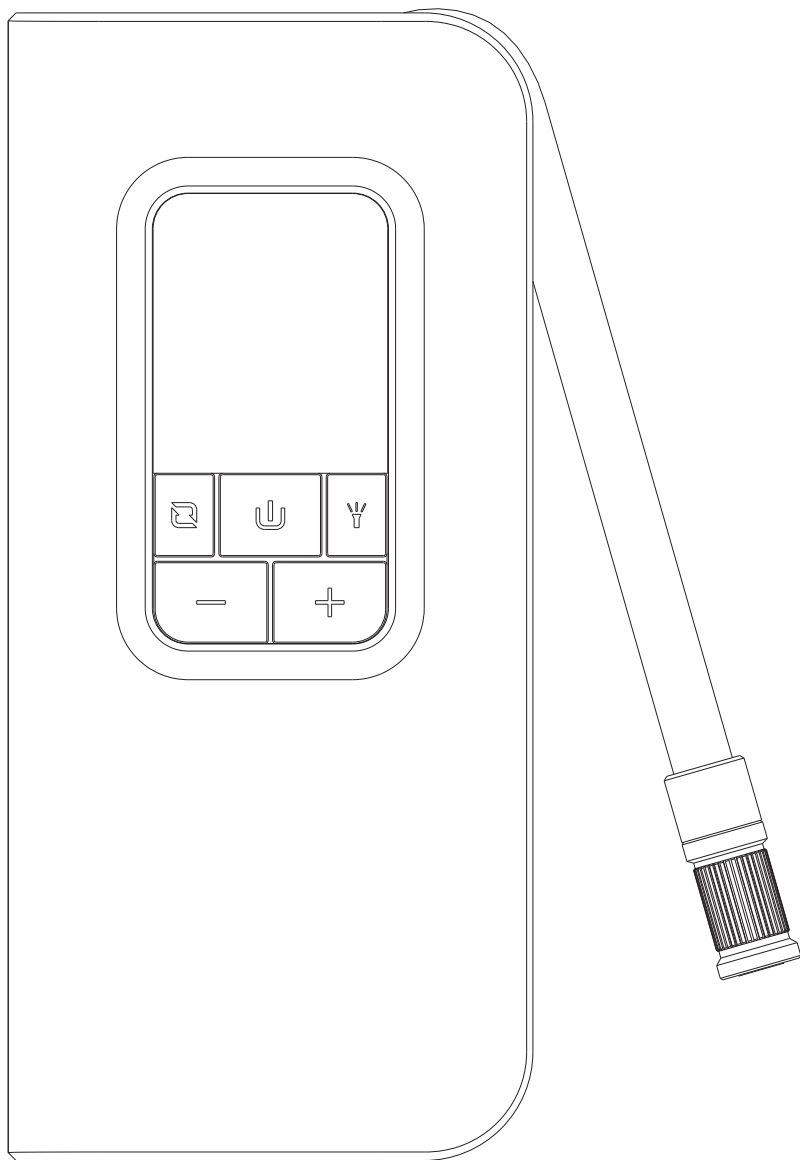

Instrukcja obsługi


1. Zawartość opakowania

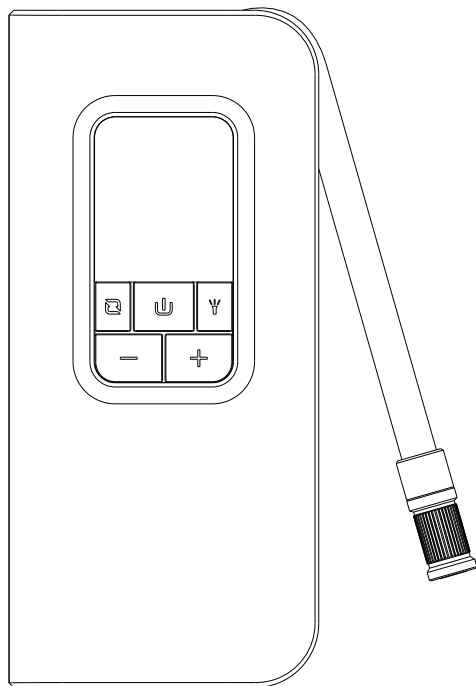


1 Pompka



2 Konwerter zaworu Presta




3 Igła do piłek



4 Kabel ładujący typu C

Grafiki stanowią zawartość opakowania.

2. Wygląd produktu

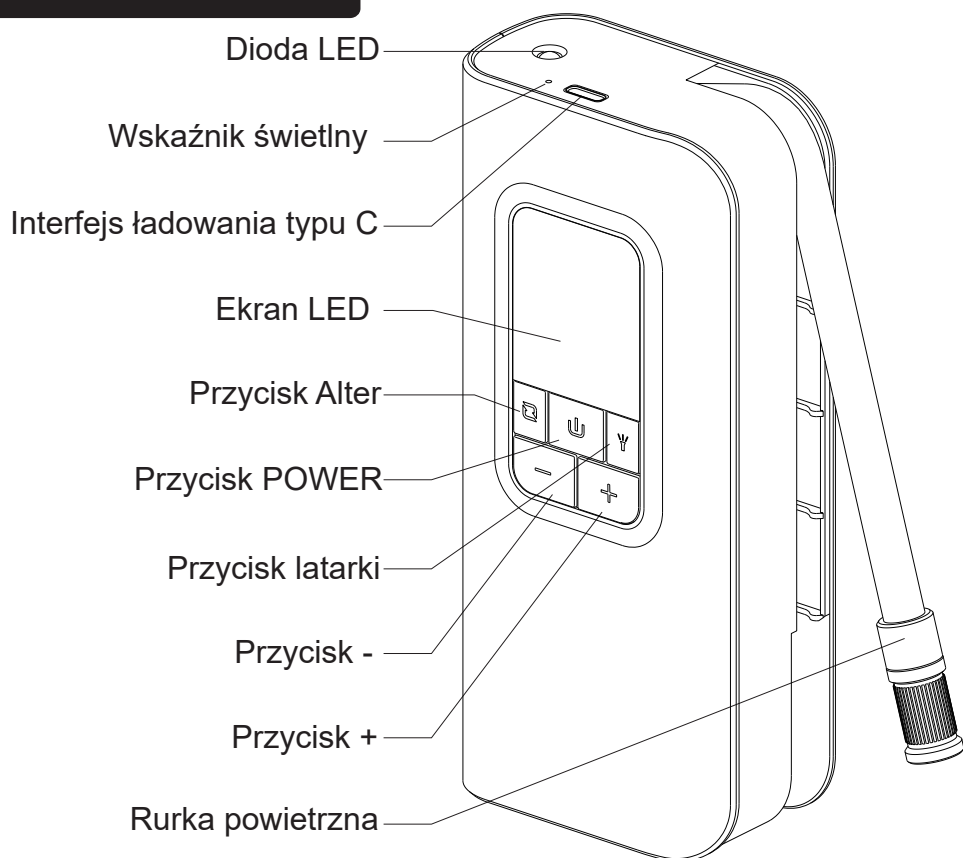

3. Opis przycisków

	Krótkie naciśnięcie	Długie naciśnięcie
	Rozpocznij/zakończ pompowanie	Włączanie/wyłączanie zasilania
	Włącz/wyłącz latarkę (Włącz zasilanie)	Włączanie/wyłączanie latarki (Wyłączenie zasilania)
	Zwiększ ciśnienie	Szybkie zwiększanie
	Zmniejsz ciśnienie	Szybkie zmniejszanie
	Zmień tryb pracy	Zmiana jednostki

4. Obsługa

Uruchomienie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż ekran się włączy, aby włączyć zasilanie. Na ekranie wyświetli się aktualne ciśnienie.

Wybór trybu:

Naciśnij przycisk Alter, aby przełączać się między 4 trybami użytkowania: rower, motocykl, samochód i koszykówka. Pompka zapamiętuje poprzednie ustawienia w każdym trybie.

Ustawianie docelowego ciśnienia:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Alter, aby przełączać między jednostkami PSI i BAR.

Użyj przycisków + i -, aby dostosować wstępnie ustawione ciśnienie powietrza.

Ekran zamiga dwa razy po zakończeniu ustawiania, a następnie wyświetli aktualne ciśnienie powietrza.

Napompowanie:

Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć pompowanie. Naciśnij ponownie, aby wstrzymać/kontynuować. Urządzenie zatrzyma się automatycznie po osiągnięciu docelowego ciśnienia.

Wyłączanie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 1 minucie bezczynności.

Latarka:

Naciśnij przycisk latarki, aby włączyć/wyłączyć latarkę, gdy ekran jest włączony.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk latarki, aby włączyć/wyłączyć latarkę, gdy ekran jest wyłączony.

5. Tryby zaprogramowane

Tryb	Wartość domyślna	Zakres ciśnienia	Zapisanie ostatnich ustawień
 Rower	45 PSI	3~150 PSI	tak
 Motocykl	30 PSI	3~150 PSI	tak
 Samochód	35 PSI	3~150 PSI	tak
 Koszykówka	8 PSI	3~150 PSI	tak



Upewnij się, że ustawiłeś odpowiednie ciśnienie docelowe dla danego nadmuchiwanego przedmiotu. Nieprawidłowe ustawienia ciśnienia mogą spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie mienia lub niekorzystnie wpłynąć na działanie inflatora.

6. Montaż zaworu

Nadmuchiwany interfejs			
Typ zaworu	 Zawór samochodowy	 Zawór Presta	 Piłka

Grafiki w tabelce przedstawiają dopasowanie końcówek do zaworów.

7. Ładowanie

1. Całkowicie naładuj inflator za pomocą kabla ładującego typu C, zwłaszcza po dłuższym okresie nieużywania.
2. Wskaźnik ładowania zmieni kolor na czerwony podczas ładowania i na zielony, gdy bateria zostanie całkowicie naładowana.
3. Aby uniknąć uszkodzenia baterii, należy ładować inflator co najmniej raz na trzy miesiące, nawet jeśli nie jest używany.

8. Środki ostrożności

1. Po ponad minutowej pracy inflator może się nagrzewać. Należy unikać dotykania gorącej części rurki.
2. Przed użyciem należy sprawdzić inflator. Nie należy go używać, jeśli wykryje się jakiegokolwiek usterki.
3. Jeśli podczas pompowania pojawiają się nietypowe dźwięki lub nadmierna temperatura, należy natychmiast przerwać używanie inflatora.
4. Podczas pompowania należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza.
5. Sprężarka inflatora może wytwarzać iskry elektryczne. Trzymaj go z dala od materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
6. Pozostań w pobliżu podczas pracy urządzenia, aby uniknąć wypadków.
7. Po dłuższym użytkowaniu inflator i rurka powietrzna będą gorące. Przed ponownym użyciem poczekaj, aż ostygną.
8. Nie narażaj urządzenia na zabrudzenia, wodę i uszkodzenia spowodowane uderzeniami.
9. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków chemicznych, środków czyszczących ani detergentów.
10. Kompresor należy przechowywać w umiarkowanej temperaturze, w suchym miejscu.
11. Dzieci nie powinny używać kompresora. Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Nie należy kierować strumienia powietrza do ust, uszu, oczu ani innych wrażliwych obszarów ciała ludzi lub zwierząt.
13. Nie należy używać kompresora podczas ładowania.

9.Specyfikacja

Rozmiar	160,5*73,5*38,5 mm
Waga	410 g
Napięcie/prąd roboczy	TAN 1-6A
Bateria	2000 mAh 7,4 V 14,8 Wh
Tryb ładowania	Typ C
Czas ładowania	2 godziny
Maksymalne ciśnienie pompowania	150 PSI i 10,3 BAR
Temperatura pracy	-10°C ~ +60°C



MADE IN CHINA

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kod EAN	6976297860532
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.0967
Pojemność (mAh)	2000mAh
Moc (kWh)	40W

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku z rowerami zgodnymi z jego specyfikacją. Użycie w innych pojazdach może prowadzić do wypadku lub uszkodzenia produktu.
- Nie stosować produktu, jeśli jest uszkodzony, zużyty lub niekompletny. Zawsze przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie technicznym.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci, które mogą przypadkowo uszkodzić produkt lub narazić się na niebezpieczeństwo.
- Montaż produktu powinien być przeprowadzany zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Nieprawidłowy montaż może spowodować utratę stabilności roweru lub zagrożenie dla użytkownika.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- Przed każdą jazdą sprawdź, czy produkt jest odpowiednio zamontowany i zabezpieczony. Luzujące się elementy mogą wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, np. uchwyty powinny służyć do przewożenia telefonów, bidonów czy innych lekkich przedmiotów, zgodnie z określonymi limitami wagowymi.
- Regularnie kontroluj produkt pod kątem oznak zużycia, korozji lub innych uszkodzeń. W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy przerwać użytkowanie i skontaktować się z producentem.

- Produkt powinien być używany w warunkach pogodowych, do których został zaprojektowany. Ekstremalne temperatury, wilgoć lub błoto mogą wpływać na jego funkcjonalność.

Dodatkowe środki ostrożności

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu lub użytkowania produktu skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub producentem.
- Unikaj przeciążania produktu — maksymalne dopuszczalne obciążenie podane w instrukcji obsługi nie powinno być przekraczane.
- Jeśli produkt jest przeznaczony do stosowania w ruchu drogowym, upewnij się, że spełnia wszystkie lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, np. odbłaski lub światła.
- Po długim okresie użytkowania lub w przypadku intensywnej eksploatacji zaleca się przeprowadzenie przeglądu produktu w certyfikowanym punkcie serwisowym.

Oświadczenie zgodności

Produkt został zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełnia on odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je

trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:

Chengdu Chendian Intelligent Technology CO., LTD.
Tianchen Road Building 2
610000 Chengdu, CN
steven@cycplus.com

Przedstawiciel w UE:

SUALMU GmbH
Am Waldfriedhof 4
76297 Stutensee, DE
EUVERTRETERSUALMUGMBH@outlook.com