


CYCPLUS

Opaska z czujnikiem tętna Cycplus H1

Instrukcja obsługi

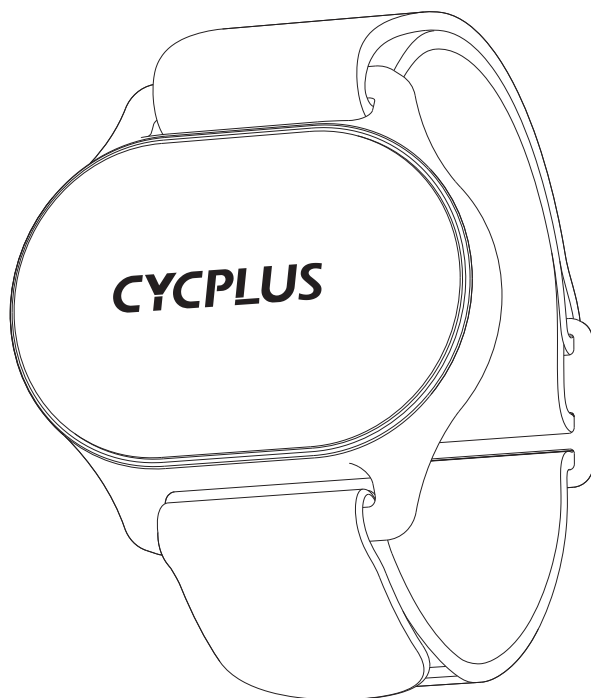

Wprowadzenie do produktu

Noszenie


Zaleca się noszenie urządzenia na skórze bicepsa lub przedramienia jednej z rąk. Zapiąć pasek i dopasować go tak, aby dobrze przylegał i pozostawał na miejscu podczas aktywności. Dopasować, aby znaleźć najlepszą pozycję i długość paska dla uzyskania dokładniejszych danych.

Uwaga: Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy dopasować urządzenie tak, aby dobrze przylegało do skóry.



Sprawdź poziom naładowania baterii

W stanie wyłączenia naciśnij przycisk, a wskaźnik zaświeci się na 2 sekundy, aby pokazać poziom naładowania baterii.



Włącz zasilanie

Przed włączeniem zasilania upewnij się, że masz założony czujnik tętna. Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk. Po włączeniu zasilania dioda kontrolna będzie migać na przemian na czerwono i zielono przez około 5 sekund, analizując i obliczając aktualne tętno.

Po tej początkowej fazie urządzenie rozpocznie normalną pracę.

Podczas działania czujnika tętna dioda kontrolna będzie nadal migać z częstotliwością odpowiadającą tętnu, a jej kolor będzie się zmieniać w zależności od wartości tętna.

Zielone światło: tętno ≤ 80 uderzeń na minutę

Pomarańczowe światło: $80 \text{ uderzeń na minutę} \leq \text{tętno} \leq 140 \text{ uderzeń na minutę}$

Czerwone światło: tętno ≥ 140 uderzeń na minutę

Wyłączanie

Czujnik tętna wyłączy się automatycznie po zdjęciu ze skóry i pozostawieniu bezczynnym przez 5 minut. Można go również wyłączyć, naciskając krótko przycisk. Po wyłączeniu lampka kontrolna zgaśnie.

Ładowanie

Urządzenie wykorzystuje magnetyczny interfejs ładowania. Podczas ładowania lampka kontrolna będzie powoli migać na czerwono, a po naładowaniu baterii zapali się zielone światło.

Podczas ładowania należy unikać metalowych przedmiotów, a po zakończeniu ładowania należy na czas odłączyć wtyczkę.

Uwagi

1. Czujnik tętna nie zastępuje sprzętu medycznego.
2. W niskich temperaturach zmniejszony przepływ krwi może wpływać na dokładność pomiarów. Należy nosić czujnik pod ciepłą odzieżą i rozgrzać się przed użyciem.
3. Pot lub zanieczyszczenia mogą zakłócać działanie czujnika. W razie potrzeby należy wytrzeć czujnik i zmienić jego położenie.
4. Tatuaże, blizny, ciemna skóra lub nadmierne owłosienie mogą zasłaniać czujnik, wpływając na dokładność pomiarów.

Specyfikacja

Wymiary: 43 x 44 x 12 mm

Waga: 13 g

Wodoodporność: IPX6

Temperatura pracy: od -10 °C do 60 °C

Bateria: 3,7 V 90 mAh

Tryb ładowania: magnetyczne 5 V


Czas ładowania: 30 min

Żywotność baterii: do 110 h

(W zależności od warunków otoczenia i czynników osobistych)

Protokół bezprzewodowy: ANT+, BLE


Zawartość opakowania




Czujnik



Pasek




Kabel
ładowający



Instrukcja
obsługi

Montaż paska

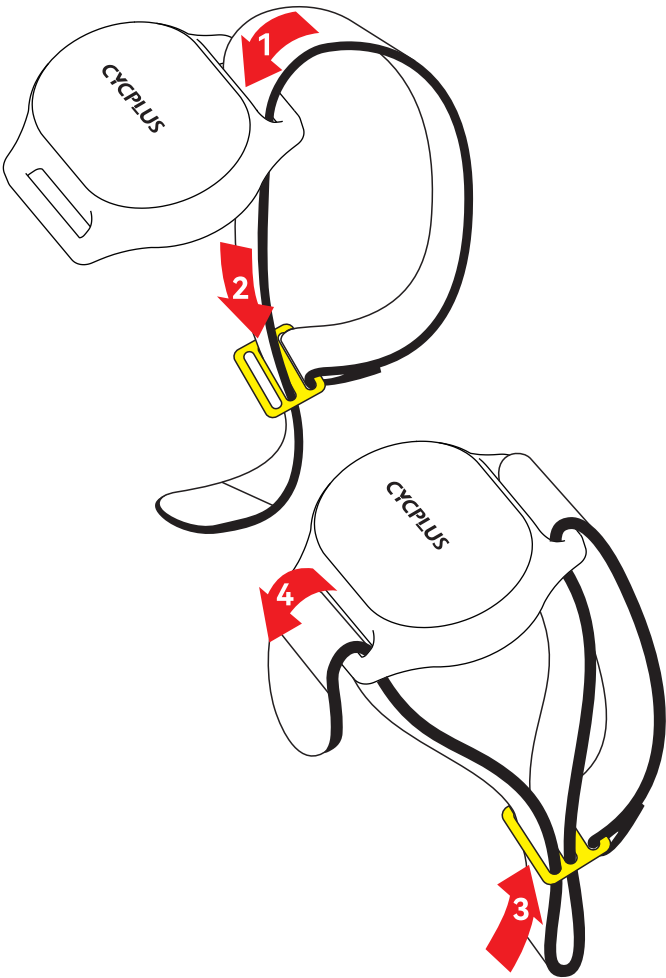

Informacja o optymalizacji produktu

W celu ciągłego ulepszania funkcjonalności produktu i komfortu użytkowania możemy wprowadzać zmiany w konstrukcji, funkcjach lub akcesoriach produktu. Rzeczywisty produkt, który otrzymasz, może różnić się od opisu zawartego w niniejszej instrukcji.

Ostatecznym punktem odniesienia jest fizyczny produkt.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie!

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku z rowerami zgodnymi z jego specyfikacją. Użycie w innych pojazdach może prowadzić do wypadku lub uszkodzenia produktu.
- Nie stosować produktu, jeśli jest uszkodzony, zużyty lub niekompletny. Zawsze przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie technicznym.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci, które mogą przypadkowo uszkodzić produkt lub narazić się na niebezpieczeństwo.
- Montaż produktu powinien być przeprowadzany zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Nieprawidłowy montaż może spowodować utratę stabilności roweru lub zagrożenie dla użytkownika.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- Przed każdą jazdą sprawdź, czy produkt jest odpowiednio zamontowany i zabezpieczony. Luźujące się elementy mogą wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, np. uchwyty powinny służyć do przewożenia telefonów, bidonów czy innych lekkich przedmiotów, zgodnie z określonymi limitami wagowymi.
- Regularnie kontroluj produkt pod kątem oznak zużycia, korozji lub innych uszkodzeń. W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy przerwać użytkowanie i skontaktować się z producentem.

- Produkt powinien być używany w warunkach pogodowych, do których został zaprojektowany. Ekstremalne temperatury, wilgoć lub błoto mogą wpływać na jego funkcjonalność.

Dodatkowe środki ostrożności

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu lub użytkowania produktu skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub producentem.
- Unikaj przeciążania produktu — maksymalne dopuszczalne obciążenie podane w instrukcji obsługi nie powinno być przekraczane.
- Jeśli produkt jest przeznaczony do stosowania w ruchu drogowym, upewnij się, że spełnia wszystkie lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, np. odbłaski lub światła.
- Po długim okresie użytkowania lub w przypadku intensywnej eksploatacji zaleca się przeprowadzenie przeglądu produktu w certyfikowanym punkcie serwisowym.

Oświadczenie zgodności

Produkt został zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełnia on odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je

trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:
Chengdu Chendian Intelligent Technology CO., LTD.
Tianchen Road Building 2
610000 Chengdu, Chiny
steven@cycplus.com

Przedstawiciel w UE:
SUALMU GmbH
Am Waldfriedhof 4
76297 Stutensee, Niemcy
EUVERTRETERSUALMUGMBH@outlook.com

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.0021
Pojemność (mAh)	90mAh