


anoutway

Mini pompka rowerowa


AT1MAX

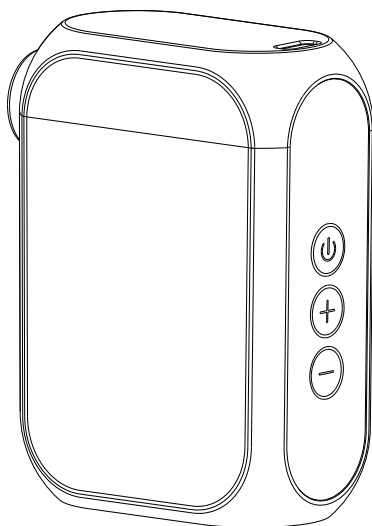

Instrukcja obsługi

⚠ Ostrzeżenie


- 1** Dla dętek TPU z zaworami żywicznymi należy bezwzględnie użyć przedłużającego przewodu powietrza, w przeciwnym razie zawory mogą stopić się wskutek przegrzania.

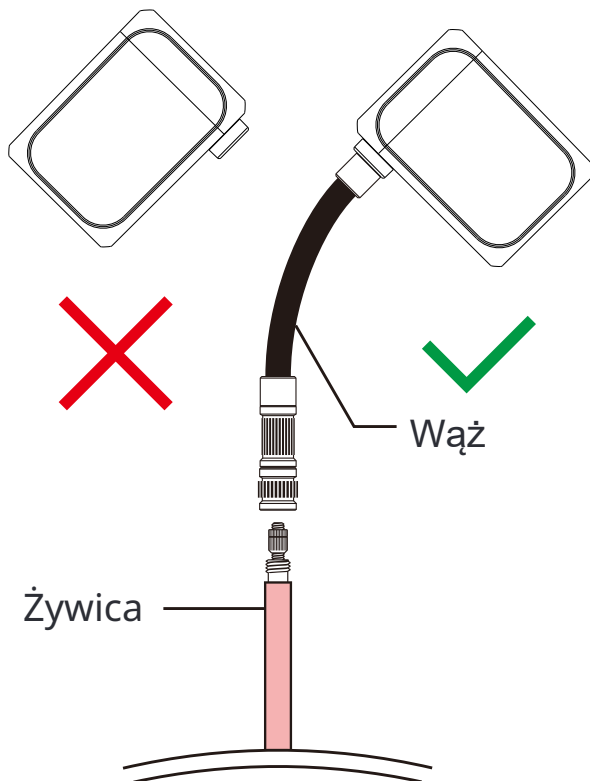


- 2** Zawór może być bardzo gorący zaraz po napompowaniu, Uważaj, by się nie poparzyć,



Lista opakowania

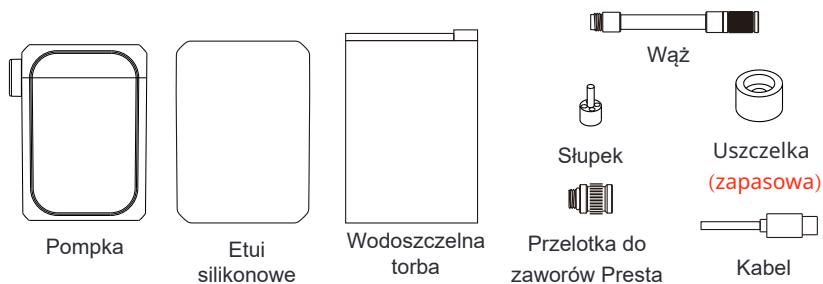

Szczegóły

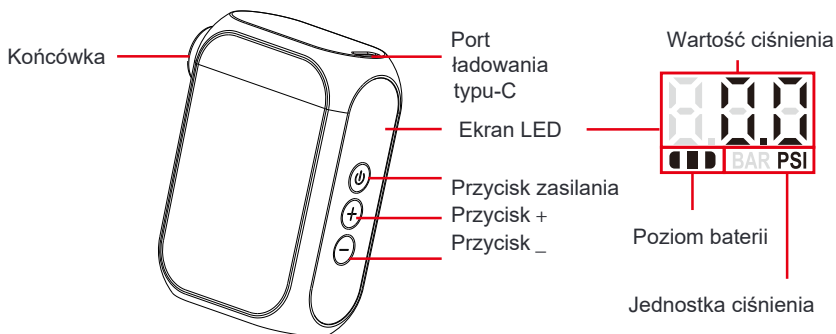


Dostosowanie dyszy

Inflator jest gotowy do użycia z zaworem Presta od razu po wyjęciu z pudełka. W przypadku zaworu Schradera proszę dostosować końcówkę zgodnie z potrzebą. Wąż można podłączyć i używać bezpośrednio: niezależnie od obecności filaru w końcówce. **Gdy docelowe ciśnienie powietrza przekracza 211 PSI, proszę korzystać z węża: aby zapobiec wyciekowi powietrza z końcówki,**

Użyj bezpośrednio

Do użycia z wężem

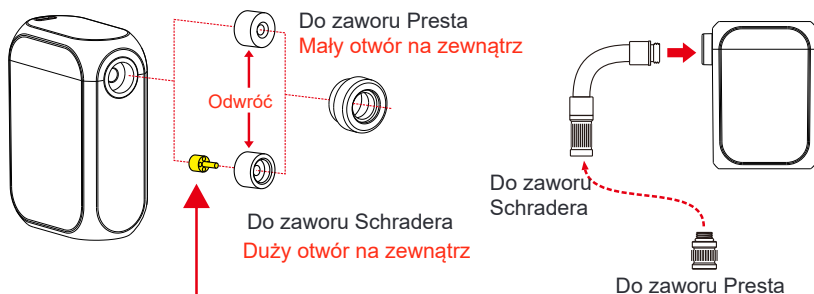

W przypadku zaworu Presta należy zdjąć słupkę.
W przypadku zaworu Schradera należy zamontować słupkę.

Obsługa

1 Podłącz zawór powietrza

B: Podłącz dyszę bezpośrednio do zaworu.


Dostosuj tryb dyszy i podłącz ją do zaworu.

Szczelnie trzymaj dyszę podczas pompowania.



C: Użyj węża.


Trzymaj wąż oraz odpowiedni adapter, a następnie podłącz je do zaworu. Zaleca się używanie węża podczas korzystania z zaworu Schradera.



2 Włącz i ustaw docelowe ciśnienie powietrza

Długie naciśnięcie przycisku zasilania włącza urządzenie: a ekran podświetla się: pokazując aktualne ciśnienie powietrza w czasie rzeczywistym.

Naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”, aby przełączyć się między jednostkami PSI i BAR. Ustaw docelowe ciśnienie za pomocą przycisków „+” i „-”. Ustawione ciśnienie będzie wyświetlane przez 3 sekundy, po czym ekran powróci do wskazania aktualnego ciśnienia.

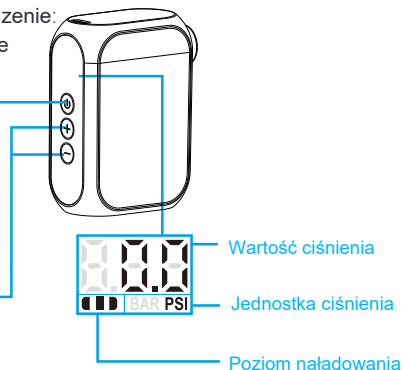


3 Nadmuchiwanie

Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć nadmuchiwanie. Urządzenie wyłączy się automatycznie po osiągnięciu docelowego ciśnienia powietrza.

4 Wyłącz

Długie naciśnięcie przycisku zasilania wyłącza urządzenie. Jeśli pompka powietrza nie zostanie uruchomiona i nie nastąpi żadna czynność przez 2 minutę podczas włączonego zasilania, pompka wyłączy się automatycznie.



Uwagi

1. Przed użyciem należy w pełni naładować pompę.
2. Podczas pracy pompa może się nagrzewać. W przypadku długotrwałego użytkowania należy uważać, aby nie poparzyć się.
3. Gdy ciśnienie w oponie przekroczy 80 PSI, pompa może wyłączyć się po uruchomieniu. Przed podłączeniem pompy do opony należy ją uruchomić lub obniżyć ciśnienie w oponie przed rozpoczęciem pompowania.
4. To normalne, że po napompowaniu opony odczuwa się opór podczas wyciągania pompki z zaworu Presta.

Kalibracja ciśnienia

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund, aby rozpocząć kalibrację ciśnienia. Po zakończeniu na ekranie pojawi się komunikat „RES”.

1. Kalibracja ciśnienia służy do kompensacji różnic ciśnienia atmosferycznego wynikających z różnic wysokości.
2. Nie należy przeprowadzać kalibracji bezpośrednio po napompowaniu, ponieważ wysoka temperatura wewnętrzna może wpłynąć na dokładność pomiaru.
3. Upewnij się, że dysza nie jest podłączona do opony i nie jest niczym zasłonięta.

Ładowanie

Należy ładować urządzenie za pomocą odpowiedniej ładowarki. Podczas ładowania kontrolka baterii na ekranie świeci się i miga, sygnalizując stopniowy wzrost poziomu naładowania.

Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wszystkie kontrolki baterii będą świecić się światłem ciągłym.



Wskaźnik
poziomu
naładowania

Parametry pracy przy pełnym naładowaniu:

Rodzaj opony	Ciśnienie	Czas pompowania	Możliwa ilość pompowań
700C25	0-80PSI	20~30 sec	10
700C25	0-120PSI	50~60 sec	5
700C28	0-80PSI	40~50 sec	7
29x2.2	0-30PSI	35~45 sec	6

Dane eksperymentalne mają charakter wyłącznie orientacyjny.

Specyfikacja

Wymiary: 85 x 66,5 x 33 mm

Waga: 198 g

Akumulator: 600 mAh, 11,1 V, 6,66 Wh

Port ładowania: Type-C 5 V 2 A; 9 V 1,5 A

Prąd: maks. 10 A

Maksymalne ciśnienie: 120 PSI

Opis kodu błędu		Rozwiązanie
EE2	Zabezpieczenie nadprądowe	Wyłącz urządzenie i uruchom je ponownie.
EE7	Nieprawidłowa prędkość obrotowa silnika	Wyłącz urządzenie i uruchom je ponownie.
EE8	Usterka manometru	Wyłącz urządzenie i uruchom je ponownie.
HOT	Ostrzeżenie o przegrzaniu	Unikaj długotrwałego użytkowania w bezpośrednim świetle słonecznym. Unikaj ciągłej pracy przez dłuższy czas. Przed wznowieniem pompowania należy zrobić 10-minutową przerwę.
Inne typowe problemy: 1. Silnik może przestać działać podczas uruchamiania w trybie wysokiego ciśnienia lub w przypadku zablokowania wirnika. Można spróbować ponownie go uruchomić. 2. Gdy pompa powietrza wykryje zbyt niski poziom naładowania akumulatora, na wyświetlaczu poziomu naładowania pojawią się puste miejsca.		

Informacja dotycząca optymalizacji produktu

W celu ciągłego ulepszania funkcjonalności produktu i komfortu użytkowania możemy wprowadzać zmiany w wyglądzie, funkcjach lub wyposażeniu produktu. Rzeczywisty produkt, który Państwo otrzymają, może różnić się od opisu zawartego w niniejszej instrukcji.

Jako ostateczny punkt odniesienia prosimy kierować się wyglądem fizycznym produktu. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania produktów bez uprzedniego powiadomienia. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie!

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku z rowerami zgodnymi z jego specyfikacją. Użycie w innych pojazdach może prowadzić do wypadku lub uszkodzenia produktu.
- Nie stosować produktu, jeśli jest uszkodzony, zużyty lub niekompletny. Zawsze przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie technicznym.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci, które mogą przypadkowo uszkodzić produkt lub narazić się na niebezpieczeństwo.
- Montaż produktu powinien być przeprowadzany zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Nieprawidłowy montaż może spowodować utratę stabilności roweru lub zagrożenie dla użytkownika.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- Przed każdą jazdą sprawdź, czy produkt jest odpowiednio zamontowany i zabezpieczony. Luźne elementy mogą wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, np. uchwyty powinny służyć do przewożenia telefonów, bidonów czy innych lekkich przedmiotów, zgodnie z określonymi limitami wagowymi.
- Regularnie kontroluj produkt pod kątem oznak zużycia, korozji lub innych uszkodzeń. W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy przerwać użytkowanie i skontaktować się z producentem.
- Produkt powinien być używany w warunkach pogodowych, do których został zaprojektowany. Ekstremalne temperatury, wilgoć lub błoto mogą wpływać na jego funkcjonalność.

Dodatkowe środki ostrożności

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu lub użytkowania produktu skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub producentem.
- Unikaj przeciążania produktu — maksymalne dopuszczalne obciążenie podane w instrukcji obsługi nie powinno być przekraczane.
- Jeśli produkt jest przeznaczony do stosowania w ruchu drogowym, upewnij się, że spełnia wszystkie lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, np. odbłaski lub światła.

- Po długim okresie użytkowania lub w przypadku intensywnej eksploatacji zaleca się przeprowadzenie przeglądu produktu w certyfikowanym punkcie serwisowym.

Oświadczenie zgodności

Produkt został zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełnia on odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dane dotyczące baterii:

Typ: Przenośne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)

Waga netto: 0,02016 kg

Pojemność: 420 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%):nie

Nr seryjny baterii:CYAS210M693

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producent:

Chengdu Chendian Intelligent Technology CO., LTD.

Tianchen Road Building 2

610000 Chengdu, Chiny

steven@cycplus.com

Przedstawiciel w UE:

SUALMU GmbH

Am Waldfriedhof 4

76297 Stutensee, Niemcy

EUVRETERERSUALMUGMBH@outlook.com