



Pompka do opon

■ A2 Plus

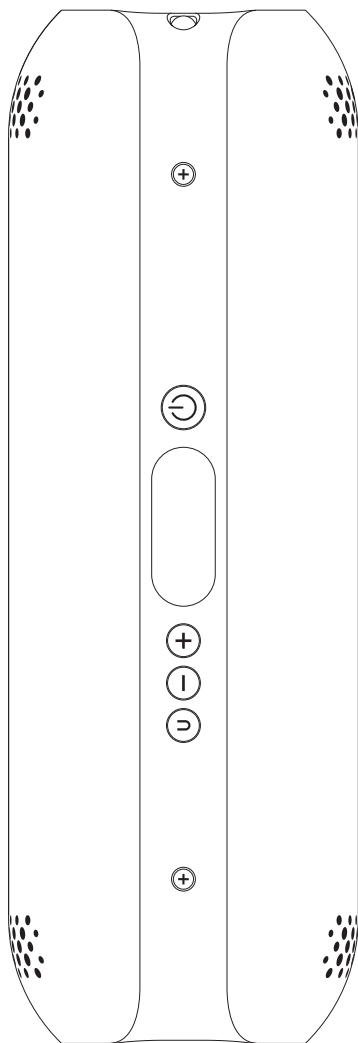


Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

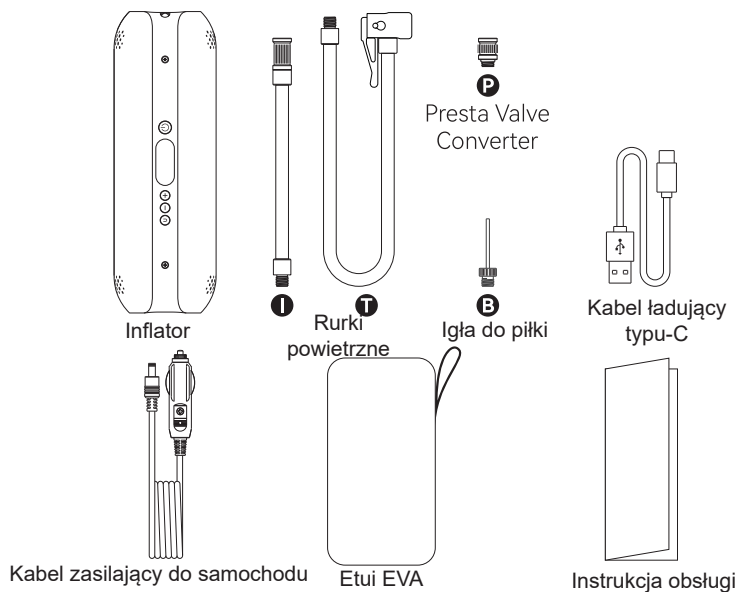

Powyższe grafiki stanowią zawartość opakowania.

Szczegóły produktu



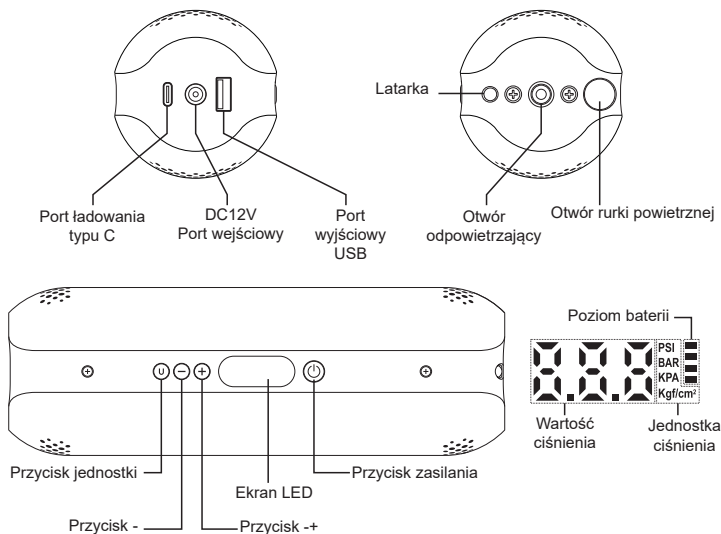


Powyższe grafiki opisują niektóre elementy produktu

Opis przycisków

				
Krótkie naciśnięcie	Rozpocznij/ Zakończ pompowanie	Zwiększenie ciśnienia	Zmniejszenie ciśnienia	Wybór jednostki
Długie naciśnięcie	Włącz/wyłącz zasilanie	Szybkie zwiększenie	Szybkie zmniejszenie	Włączanie/ wyłączanie latarki

Instalacja zaworu

Rurka i dysza			
Typ zaworu	Zawór samochodowy	Presta	Piłka

Obsługa urządzenia

Podłączenie:

Podłącz metalowy koniec do pomki, a drugi koniec wkręć w trzpień zaworu. W przypadku zaworów Presta użyj rurki powietrznej typu I i najpierw zainstaluj konwerter zaworu Presta. W przypadku piłek najpierw zainstaluj igłę do piłek.

Uruchomienie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

Ustaw ciśnienie docelowe:

Naciśnij przycisk jednostki, aby wybrać jednostkę ciśnienia spośród PSI, BAR, KPA i kgf/cm². Użyj przycisku + i przycisku -, aby dostosować wartość docelowego ciśnienia powietrza. Ekran zamiga dwa razy po zakończeniu ustawiania, a następnie wyświetli aktualne ciśnienie powietrza.

Nadmuchiwanie:

Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć nadmuchiwanie.

Naciśnij ponownie, aby wstrzymać/wznowić. Urządzenie zatrzyma się automatycznie po osiągnięciu docelowego ciśnienia.

Wyłączanie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 1 minucie bezczynności.

Latarka:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk urządzenia, aby włączyć/wyłączyć latarkę.

Specyfikacja pompowania różnych rodzajów opon

	Ciśnienie odniesienia	Czas od opróżnienia	Częstotliwość od opróżnienia
Samochód	2.3-2.5 BAR	6 min	3-4 (195 65R15)
Rower szosowy	100-120 PSI	1 min	15-18 (700*25C)
Rower górski	30-50 PSI	1 min	16-20 (26*1.95)
Motocykl	30-50 PSI	1-2 min	8-12
Piłka	7-9 PSI	0.5 min	80-90

Power Bank

Ładuj swoje urządzenie mobilne przez port wyjściowy USB.

Moc wyjściowa wynosi maksymalnie 5 V 2 A.

Podczas pompowania inflator przestaje działać jako power bank.

Ładowanie urządzenia

1. Przed użyciem, zwłaszcza po dłuższym okresie bezczynności, należy całkowicie naładować inflator za pomocą kabla ładującego typu C.
2. Podczas ładowania wskaźnik poziomu naładowania baterii na ekranie będzie migać, a po pełnym naładowaniu zaświeci się.
3. Aby uniknąć uszkodzenia baterii, należy ładować inflator raz na trzy miesiące, nawet jeśli nie jest używany.
4. Do ładowania inflatora należy zawsze używać portu ładowania typu C. Port wejściowy DC12V służy wyłącznie do zasilania, a nie do ładowania.

Uwagi

1. To normalne, że inflator nagrzewa się po ponad 1 minucie pracy. Nie dotykaj gorącej części rurki powietrznej!
2. Przed rozpoczęciem pompowania sprawdź inflator. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, nie używaj go.
3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nietypowych dźwięków lub nadmiernej temperatury podczas pompowania, należy natychmiast przerwać tę czynność.
4. Podczas pompowania należy zapewnić swobodny przepływ powietrza.
5. Sprężarka w pompce może podczas pracy wytwarzać iskry elektryczne. Należy trzymać ją z dala od łatwopalnych i wybuchowych przedmiotów.
6. W razie wypadku nie opuszczaj miejsca pracy.
7. Po długim użytkowaniu inflator i rurka powietrzna mogą się nagrzewać. Przed ponownym użyciem należy odczekać chwilę.
8. Należy unikać przedostawania się mułu, zamoczenia i upadków.
9. Podczas czyszczenia nie wolno używać agresywnych środków chemicznych, środków czyszczących, detergentów i innych substancji chemicznych.
10. Nie przechowuj inflatora w zimnym, gorącym lub wilgotnym miejscu.
11. Dzieciom nie wolno używać inflatora. Należy przechowywać go z dala od dzieci.
12. Nie należy wdmuchiwać powietrza do ust, uszu, oczu itp. osób lub zwierząt.
13. Nie należy używać inflatora podczas ładowania.

Specyfikacja

Rozmiar	195*66*64 mm
Waga	610 g
Napięcie/prąd roboczy	12V 8A max
Wejście DC	12V 10A
Bateria	2600mAh 11.1V 28.86Wh
Tryb ładowania	Typ -C 5V 2A
Czas ładowania	3 godziny
Wyjście USB	5V 2A
Maksymalne ciśnienie pompowania	150 PSI & 10.3 BAR 990 KPA & 10.5 kgf/cm ²
Temperatura pracy	-10°C ~ +60°C

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kod EAN	6976297860044
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.1335
Pojemność (mAh)	2600mAh
Moc (kWh)	100W

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku z rowerami zgodnymi z jego specyfikacją. Użycie w innych pojazdach może prowadzić do wypadku lub uszkodzenia produktu.
- Nie stosować produktu, jeśli jest uszkodzony, zużyty lub niekompletny. Zawsze przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie technicznym.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci, które mogą przypadkowo uszkodzić produkt lub narazić się na niebezpieczeństwo.
- Montaż produktu powinien być przeprowadzany zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Nieprawidłowy montaż może spowodować utratę stabilności roweru lub zagrożenie dla użytkownika.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- Przed każdą jazdą sprawdź, czy produkt jest odpowiednio zamontowany i zabezpieczony. Luzujące się elementy mogą wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, np. uchwyty powinny służyć do przewożenia telefonów, bidonów czy innych lekkich przedmiotów, zgodnie z określonymi limitami wagowymi.
- Regularnie kontroluj produkt pod kątem oznak zużycia, korozji lub innych uszkodzeń. W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy przerwać użytkowanie i skontaktować się z producentem.

- Produkt powinien być używany w warunkach pogodowych, do których został zaprojektowany. Ekstremalne temperatury, wilgoć lub błoto mogą wpływać na jego funkcjonalność.

Dodatkowe środki ostrożności

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu lub użytkowania produktu skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub producentem.
- Unikaj przeciążania produktu — maksymalne dopuszczalne obciążenie podane w instrukcji obsługi nie powinno być przekraczane.
- Jeśli produkt jest przeznaczony do stosowania w ruchu drogowym, upewnij się, że spełnia wszystkie lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, np. odbłaski lub światła.
- Po długim okresie użytkowania lub w przypadku intensywnej eksploatacji zaleca się przeprowadzenie przeglądu produktu w certyfikowanym punkcie serwisowym.

Oświadczenie zgodności

Produkt został zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełnia on odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je

trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błądowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:

Chengdu Chendian Intelligent Technology CO., LTD.
Tianchen Road Building 2
610000 Chengdu, CN
steven@cycplus.com

Przedstawiciel w UE:

SUALMU GmbH
Am Waldfriedhof 4
76297 Stutensee, DE
EUVERTRETERSUALMUGMBH@outlook.com