


AIRBANK

Mini pompka rowerowa Cycplus AS100
POCKET SE AIRBANK

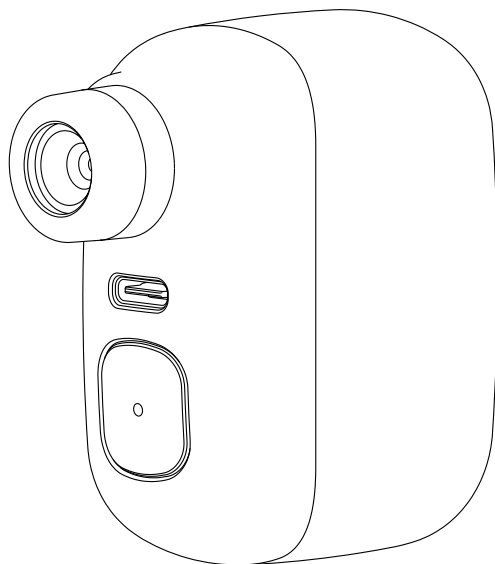


Kontakt: service@airbankpump.com

Model: AS100 V03


⚠ Ostrzeżenie

- 1 Do dętek TPU z zaworami z żywicy należy stosować przedłużający wąż powietrzny (dostępny osobno). Zapobiega to przegrzaniu i stopieniu zaworów.

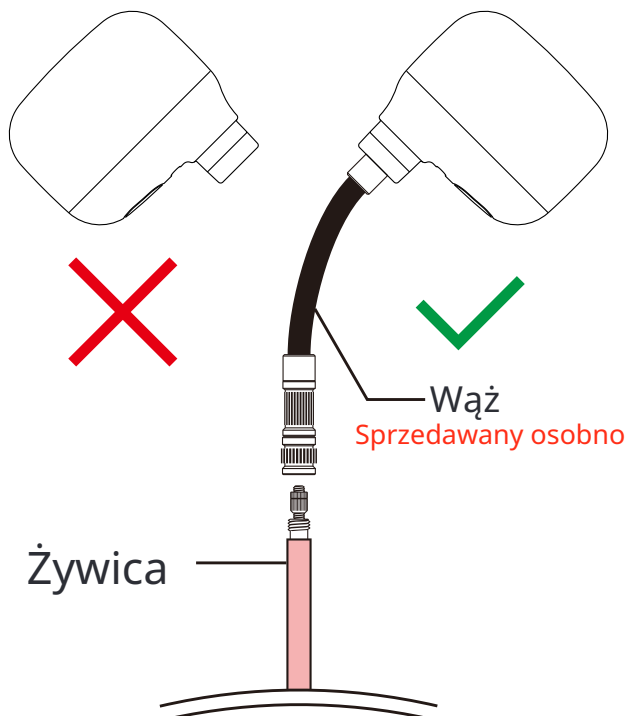


- 2 Zawór może być bardzo gorący zaraz po pompowaniu.
Uważaj, aby nie poparzyć palców.


GORĄCE



Zawartość opakowania




Inflator



Trzpień




Kabel



Wodoodporny
pokrowiec

Szczegóły produktu i specyfikacje

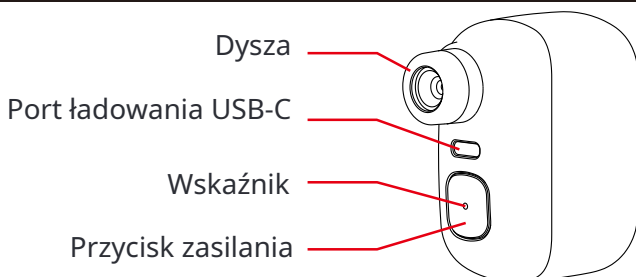

Wymiary: 64,5 × 64 × 31 mm

Bateria: 7,4 V 300 mAh

Prąd: 2,5 – 7,0 A

Tryb ładowania: Type-C 5 V 2,0 A


Waga: 93 g


Czas pracy: około 200 s

Maksymalne ciśnienie: 100 PSI

Adapter dyszy

Urządzenie jest gotowe do pracy z zaworami Presta od razu po wyjęciu z opakowania. W przypadku zaworów Schradera ponownie zamontuj końcówkę zgodnie z ilustracją poniżej.

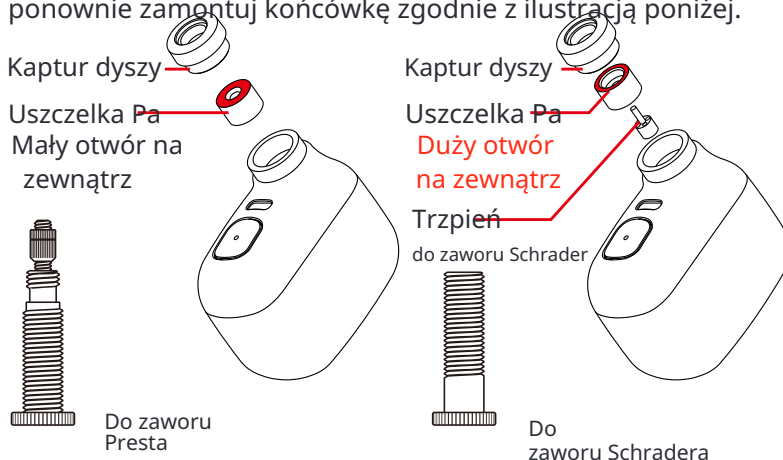



- 1 Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, wskaźnik zapali się.


Kolor informuje o poziomie naładowania baterii:

Zielony : 80%~100%

Żółty : 50%~80%

Czerwony : <50%

- 2 Dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania w ciągu 3 sekund od włączenia, aby rozpocząć pompowanie.



- 3 Nakładanie urządzenia na wentyl – mocno przytrzymaj.




Zawsze najpierw poluzuj nakrętkę.




- 4 Ponownie naciśnij Przycisk zasilania , aby zatrzymać pompowanie i wyłączyć urządzenie.

- 5 Usuń urządzenie pompujące.

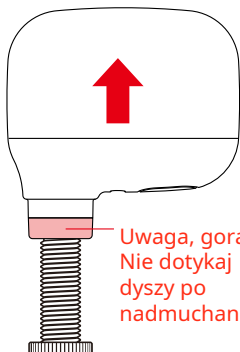

Uwaga, gorące
Nie dotykaj dyszy po nadmuchiuiu.



OSTRZEŻENIE


Trzymaj się z dala od portu ładowania podczas pracy urządzenia

Uwagi

Przed użyciem w pełni naładuj pompkę. Podczas pracy pompka może się nagrzewać. Podczas długotrwałego używania zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń. Przyłóż pompkę do zaworu przed i podczas pompowania, regulując pozycję, aby zapobiec wyciekowi powietrza. Po napompowaniu normalne jest wyczucie oporu podczas zdejmowania pompki z zaworu presta.

Ładowanie

Naładuj urządzenie za pomocą odpowiedniej ładowarki. Pełne naładowanie pompy zajmuje około 25 minut. W tym czasie wskaźnik miga na czerwono, a po zakończeniu ładowania świeci się na stałe na zielono. Na jednym pełnym naładowaniu urządzenie może pompować przez około 200 sekund.



Wskaźnik

Wydajność pracy przy pełnym naładowaniu:

Typ opony	Ciśnienie	Czas pompowania	Dostępny czas pracy
700C25	0–60PSI	50–60 s	4
700C25	0–80PSI	80–90 s	2
700C25	0–100PSI	150–160 s	1
26x1,95	0–35PSI	70–80 s	2
26x1,95	0–50PSI	120–130 s	1

Dane eksperymentalne służą wyłącznie do celów informacyjnych.

Informacje o producencie

Tabela zawartości substancji niebezpiecznych w produkcie

Nazwa części		Obudowa (Housing)	Silnik	Batte Ko-mórka	PCB
Substancje niebezpieczne 	Di(2-ethylhexyl) fta-lat (DEHP)	○	○	○	○
	Butyl Benzyl Ftalan (BBP)	○	○	○	○
	Ftalanu diizo-butyłu (DIBP)	○	○	○	○
	Ftalanu dibutyłu (DBP)	○	○	○	○
	Polibromowane etery difenyłowe (PBDEs)	○	○	○	○
	Polibromowane bifenyl (PBB)	○	○	○	○
	Chrom sześćio-wartościowy [Cr (VI)]	○	○	○	○
	Kadm (Cd)	○	○	○	○
	Rtęć (Hg)	○	○	○	○
	Ołów (Pb)	○	○	○	○
Notatki 1: ○ oznacza, że zawartość substancji niebezpiecznej w wszystkich jednorodnych materiałach użytych w tym produkcie jest poniżej wartości granicznej określonej w normie międzynarodowej. ✗ oznacza, że substancja niebezpieczna występuje w co najmniej jednym jednorodnym materiale użytym w tym produkcie na poziomie przekraczającym wartość graniczną określoną w normie międzynarodowej. Notatki 2: W przypadku części niewymienionych powyżej, zawartość substancji niebezpiecznych jest poniżej wartości granicznych określonych w międzynarodowej normie dotyczącej ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w produktach elektrycznych i elektronicznych.					



WYPRODUKOWANO W CHINACH

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z jej treścią i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj również poniższe ostrzeżenia:

- Bezpieczeństwo użytkownika:
 - Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
 - Nie pozostawiaj pompki bez nadzoru podczas pracy.
 - Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych ani w wybuchowym środowisku.
 - Unikaj kontaktu urządzenia z wodą i nie używaj go podczas deszczu.
- Bezpieczeństwo elektryczne:
 - Przed uruchomieniem upewnij się, że wszystkie elementy (gniazda, przewody, złącza) są nieuszkodzone.
 - Nie rozbieraj urządzenia ani nie dokonuj w nim modyfikacji.
 - W przypadku modeli z wbudowanym akumulatorem litowym nie ładuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani w bezpośrednim słońcu, używaj wyłącznie ładowarek i kabli zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz przegrzewanie, odkształcenia obudowy lub inne nieprawidłowości.

•Bezpieczeństwo użytkowania:

- Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia przewidzianego dla pompowanego przedmiotu. Upewnij się, że dysza jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem pompowania.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy pompowaniu opon rowerowych o niskiej objętości.
- Nie dotykaj zaworu ani przewodu bezpośrednio po pompowaniu – mogą być gorące.

Ryzyko urazów i uszkodzeń:

- Nie kieruj strumienia powietrza bezpośrednio w stronę ciała lub oczu.
- Unikaj pracy w nieodpowiednich pozycjach, aby nie narazić się na urazy wynikające z niekontrolowanego ruchu pompki.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiaj pompki podłączonej do zaworu bez nadzoru.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- Przygotowanie urządzenia do pracy:
 - Przeczytaj instrukcję i upewnij się, że urządzenie jest sprawne technicznie.
 - Wybierz odpowiedni tryb pracy zgodnie z przeznaczeniem.
 - Dobierz właściwą końcówkę do zaworu.
- Zasilanie i uruchomienie:
 - Jeśli pompka posiada akumulator, upewnij się, że jest odpowiednio naładowany przed użyciem.
 - W razie potrzeby naładuj pompkę za pomocą oryginalnego kabla USB (lub zgodnie z instrukcją producenta).
 - Włącz urządzenie, wybierz tryb i ustaw odpowiednie ciśnienie docelowe.
 - Nie używaj funkcji powerbanku równocześnie z trybem pompowania.
- Eksploatacja:
 - Zamocuj dyszę na wentylu i uruchom pompowanie.
 - Monitoruj proces na ekranie i nie odchodź od urządzenia podczas pracy.
 - Po zakończeniu procesu wyłącz urządzenie i ostrożnie odczep dyszę.
 - Unikaj wielokrotnego pompowania bez przerw, aby zapobiec przegrzaniu.
- Konserwacja i czyszczenie:
 - Czyść obudowę i ekran miękką, suchą ściereczką.
 - Unikaj używania środków żrących oraz ostrej chemii.
 - Regularnie sprawdzaj stan techniczny pompki i akumulatora.
 - Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Przechowywanie i transport:
 - Przechowuj urządzenie w suchym, przewiewnym miejscu.
 - Chroń przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wilgocią.
 - Na czas transportu umieść pompkę w oryginalnym opakowaniu lub etui ochronnym.

Dodatkowe środki ostrożności

Ochrona środowiska:

- o Zużyte akumulatory oraz urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnym przepisami.
- o Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych

Efektywność użytkowania:

- o Regularnie kontroluj poziom naładowania urządzenia
 - o Korzystaj z zalecanych przez producenta akcesoriów i adapterów
- Nie przeciążaj urządzenia długotrwałą pracą bez przerwy.
- o Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że poziom naładowania jest wystarczający do pełnego cyklu pracy.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dane dotyczące baterii:

Typ: Przenośne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)

Waga netto: 0,0145 kg

Pojemność: 300 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie

Nr seryjny baterii: CYAS100570

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.