Smart X PRO

Lista produktów

Przed użyciem sprawdź dokładnie zawartość opakowania zgodnie z listą produktów. W przypadku braków skontaktuj się z działem obsługi klienta lub przedstawicielem.

- **Stabilizator do telefonu *1**
- **Statyw *1**
- **Kabel Typu-C *1**
- **Instrukcja obsługi *1**

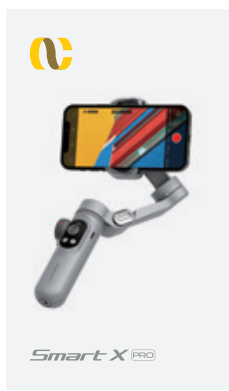

Aplikacja i instrukcje

1. Pobierz aplikację

Proszę pobrać naszą oficjalną aplikację do stabilizatora gimbala, skanując poniższy kod QR lub wyszukując „AOCHUAN” w sklepie z aplikacjami na urządzeniu mobilnym.

Aplikacja jest dostępna zarówno na system iOS, jak i **Android**.

Download on the App Store

Download for Android

2. Obejrzyj film instruktażowy

YouTube Instagram

Wyszukaj i śledź "AOCHUAN Gimbal" + instrukcje użytkowania produktu i wspólnie odkrywaj kreatywny świat.

Rozłóż i złóż gimbal stabilizator

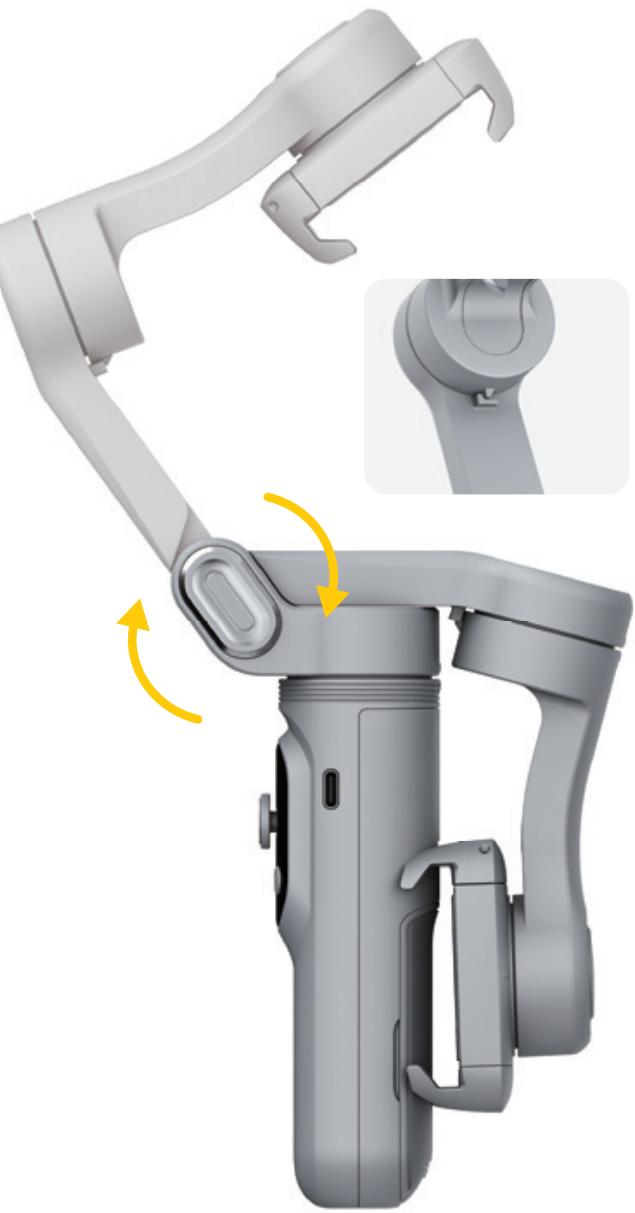

■ Rozłóż gimbal stabilizator

Najpierw rozłóż ramię gimbala SMART X Pro, następnie zamocuj telefon w uchwycie, a następnie ustaw go poziomo. Nie wymaga odblokowywania, łatwy w użyciu.

■ Złóż gimbal stabilizator

Obróć ramię gimbala, aż znajdzie się w tym samym kierunku co panel sterowania, zablokuj oś pochylania, a następnie złóż zgodnie z instrukcją żółtą strzałką, aż uchwyt na telefon zatrzaśnie się w otworze mocującym.

Wprowadzenie do SMART X Pro

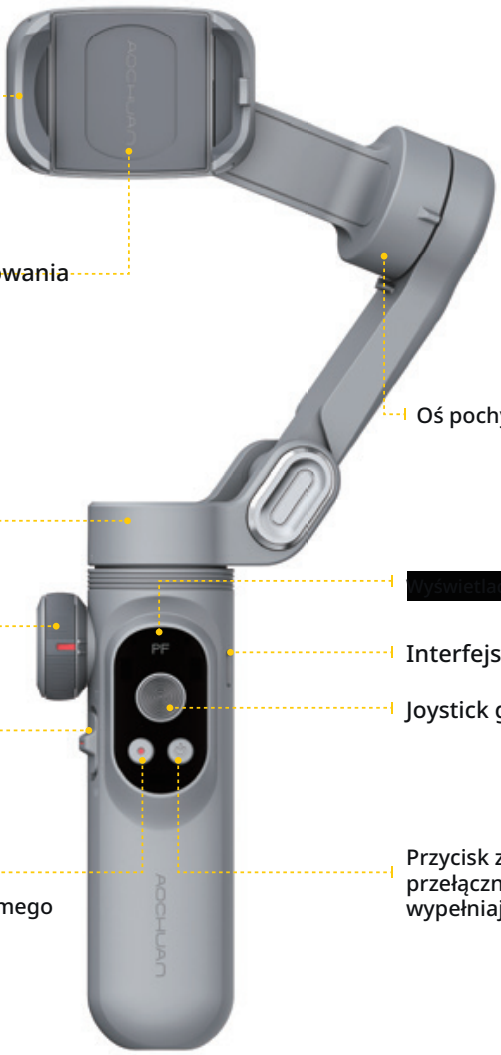

Wprowadzenie do SMART X Pro

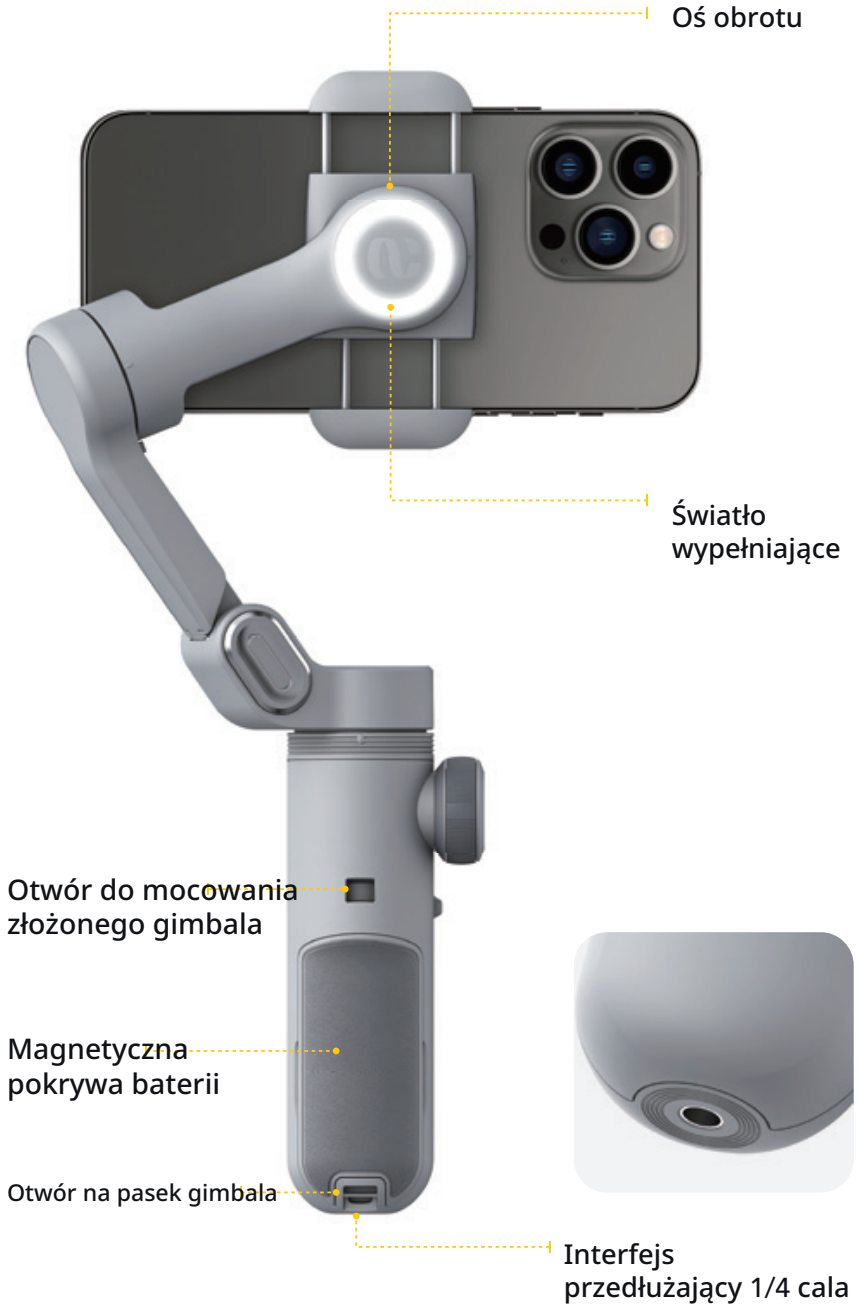

Wprowadzenie do panelu sterowania

1 Instrukcja trybów wyświetlacza OLED

L — Tryb pełnej blokady

PF — Tryb śledzenia wentylatora

F — Tryb pełnego śledzenia

POV — Tryb POV

DM — Tryb Inception

LOGO

Ładowanie bezprzewodowe

Bluetooth

Aktualizacja oprogramowania

2

Joystick: poruszaj w górę i w dół, w lewo i w prawo
Pojedyncze kliknięcie: przełącz na tryb PF/F/L/POV
Podwójne kliknięcie: wróć do pozycji początkowej
Potrójne kliknięcie: tryb inception

3

Długie naciśnięcie: włącz/ wyłącz zasilanie
Pojedyncze kliknięcie: przełącz na oświetlenie sceniczne 1/2/3/wyłącz kolejno

4

Pojedyncze kliknięcie: kamera / wideo
Podwójne kliknięcie: przełącz na panel poziomy/pionowy
Długie naciśnięcie: włącz/ wyłącz funkcję ładowania bezprzewodowego

Ładowanie i wymiana baterii

- **Ładowanie baterii**
  Podłącz dostarczony kabel Typ-C do adaptera zasilania przez port USB oraz do gimbala przez port Typ-C. Gdy wyświetlacz OLED jest podświetlony, wskazuje status ładowania. Gdy Symbol pojawia się na wyświetlaczu OLED, wskazując pełny poziom baterii.

- **Wymiana baterii**
  Gimbal SMART X Pro posiada magnetyczną pokrywę baterii. Aby wymienić baterię Li, otwórz magnetyczną pokrywę i wyjmij zużytą baterię. Proszę używać baterii 18 650 do wymiany.

SMART X Pro jest wyposażony w oryginalną baterię AOCHUAN. Przed pierwszym użyciem należy aktywować baterię poprzez jej pełne naładowanie, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Parametry

Wymiary produktu	268*125*65 **mm** (**wymiary po rozłożeniu**)
	158*108*55 **mm** (**wymiary po złożeniu**)
Masa produktu	310g
Maksymalne obciążenie	≤250g
Czas pracy	7-10 **godzin** (**przy wyłączonej funkcji ładowania bezprzewodowego)**
Czas ładowania	**Około** 2,5 **godziny**
Napięcie robocze	3,7 **V**
Wejście zasilania	5V/2A
Wyjście ładowania bezprzewodowego	5 **V/0,**4 **A**
Temperatura pracy	0°C~45°C
Akumulator litowo-jonowy	3.7V/3200mAh
Pasujący rozmiar telefonu	55-90mm
Precyzja kąta	0.1°
Mechaniczny kąt obrotu	310°
Mechaniczny kąt pochylenia	330°
Mechaniczny kąt nachylenia	345°
Kąt obrotu z możliwością regulacji	310°
Kąt pochylenia z możliwością regulacji	330°
Kąt nachylenia z możliwością regulacji	76°

* Powyższe dane pochodzą z testów laboratoryjnych. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić w zależności od warunków testowych. Proszę odnieść się do rzeczywistych doświadczeń z użytkowania gimbala.

Producent:

Zhongshan Yang Guo Electronic Technology Co., Ltd.
Adres: NO.9 Huayuan Road, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong, Chiny.

Email: aochuan_gimbal@outlook.com

Strona internetowa: www.aochuan-tech.com

Przedstawiciel UE:
eVatmaster Consulting Gmbh
Raiffeisenstraße 2 B11
63110 Rodgau, Hesja, Niemcy
E-mail: contact@evatmaster.com
061062699873

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Zhongshan Yang Guo Electronic Technology Co., Ltd.niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Gimbal AOCHUAN X Pro Standard jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/aochuan
Adres producentaNO.9 Huayuan Road, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong, Chiny.
Częstotliwość radiowa2400MHz-2483,5MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej<20dBm

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczą-cych zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środo-wiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez produ-centa.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Secyfikacja baterii produktu:
Typ: Przenośne akumulatory litowo-jonowe
Waga netto: 0,046392 kg
Pojemność: 3200mAh
Moc: 0,00592kWh
Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): tak
Nr seryjny baterii:ICR18650/33V

Środki bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.
Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.
Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.
Akumulator LI-ION
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryj-nych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumula-tor jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miej-scu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.
Akumulator LI-PO
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytko-wania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach labo-ratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produk-tu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozłado-wywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypad-ku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek. Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
Ryzyko uszkodzenia urządzenia:
●Przed użyciem upewnij się, że gimbal lub stabilizator jest kompatybilny z używanym sprzętem, takim jak kamera czy smartfon.
●Nie przeciążaj urządzenia – montuj wyłącznie akcesoria i sprzęt zgodne z maksymalnym obciążeniem wskazanym w instrukcji obsługi lub specyfikacji.
●Unikaj narażania urządzenia na wstrząsy, upadki lub kontakt z wodą, chyba że producent deklaruje jego wodoodporność.
Zagrożenie dla dzieci:
●Gimbale i stabilizatory nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci.
●Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia urządzenia lub uszkodzenia ruchomych elementów.
●Małe części, takie jak śruby, mocowania czy przewody, mogą stanowić ryzyko zadławienia – przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Ryzyko obrażeń podczas pracy:
●Podczas pracy unikaj dotykania ruchomych części gimbala lub stabilizatora.
Ryzyko przegrzania:
●Podczas intensywnego użytkowania monitoruj temperaturę urządzenia – w razie przegrzania wyłącz je i pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem.
●Nigdy nie przykrywaj urządzenia podczas pracy, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
Łączność bezprzewodowa
Ochrona danych:
●Jeśli gimbal lub stabilizator oferuje funkcję łączności bezprzewodowej, korzystaj wyłącznie z aplikacji producenta, pobranej z zaufanych źródeł.
●Zabezpiecz swoje urządzenie hasłem i regularnie aktualizuj oprogramowanie, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.
Zarządzanie dostępem:
●Regularnie sprawdzaj sparowane urządzenia i usuwaj te, które nie powinny mieć dostępu do stabilizatora.
●Ogranicz możliwość parowania urządzenia wyłącznie do zaufanych użytkowników.
Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania
Konfiguracja i montaż:
●Przed montażem sprzętu na gimbalu lub stabilizatorze upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak adaptery, mocowania i uchwyty, są prawidłowo zamocowane.
●Wyważ urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby zapewnić płynne działanie i uniknąć przeciążenia silników.
Obsługa w terenie:
●Używając gimbala w trudnych warunkach, takich jak deszcz, kurz czy wiatr, stosuj osłony ochronne lub unikaj ekspozycji na niekorzystne czynniki środowiskowe.
●Zawsze upewnij się, że akumulator urządzenia jest odpowiednio naładowany.
Przechowywanie i transport:
●Przechowuj gimbal w torbie lub futerale ochronnym, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym i zabrudzeniom.
●Podczas transportu upewnij się, że ruchome części urządzenia są zabezpieczone, aby uniknąć ich uszkodzenia.
Dodatkowe środki ostrożności
Serwis i konserwacja:
●Regularnie sprawdzaj stan gimbala lub stabilizatora, w tym ruchome części, silniki i mocowania, pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
●W razie awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem – nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
Bezpieczna utylizacja:
●Zużyte akumulatory i inne komponenty należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
●Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: https://innpro.pl/) lub z innym specjalistą.