



TOPUMP

Mini pompka rowerowa Cycplus
AS200 TB2 TOPUMP

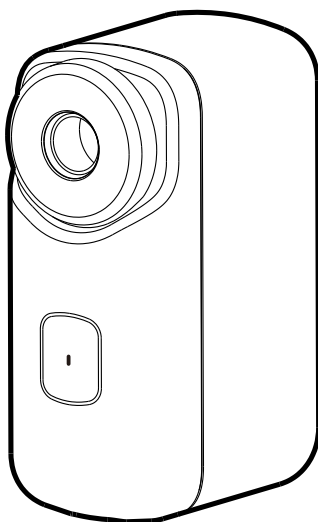


⚠ Ostrzeżenie

- 1** W przypadku dętek z TPU wyposażonych w zawory z tworzywa sztucznego należy koniecznie podłączyć je za pomocą przedłużającego węża powietrznego, w przeciwnym razie zawory mogą ulec stopieniu w wyniku przegrzania.

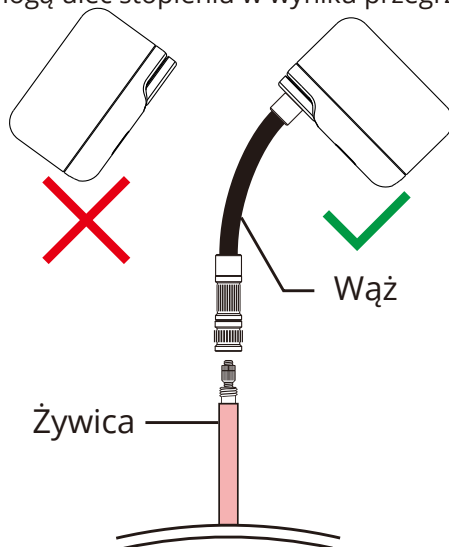


- 2** Zawór może być gorący zaraz po zakończeniu napełniania. Należy uważać, aby nie poparzyć sobie palców.

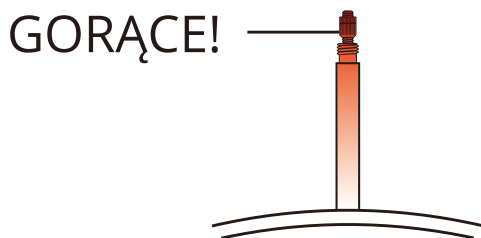


W celu ciągłego ulepszania funkcjonalności produktu i komfortu użytkowania możemy wprowadzać zmiany w wyglądzie, funkcjach lub wyposażeniu produktu. Rzeczywisty produkt, który Państwo otrzymają, może różnić się od opisu zawartego w niniejszej instrukcji. Prosimy traktować sam produkt jako ostateczny punkt odniesienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania produktów bez uprzedniego powiadomienia. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie!

Zawartość opakowania

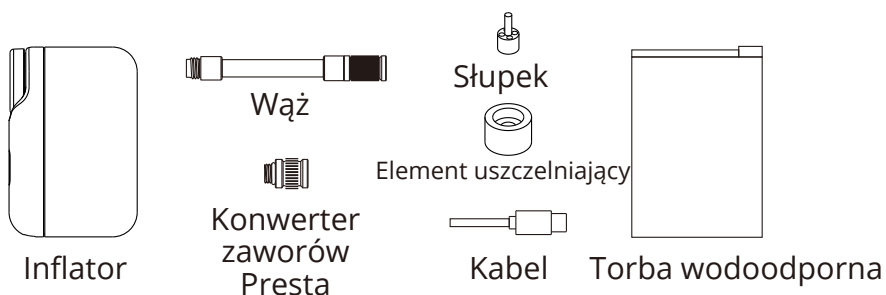



Szczegóły

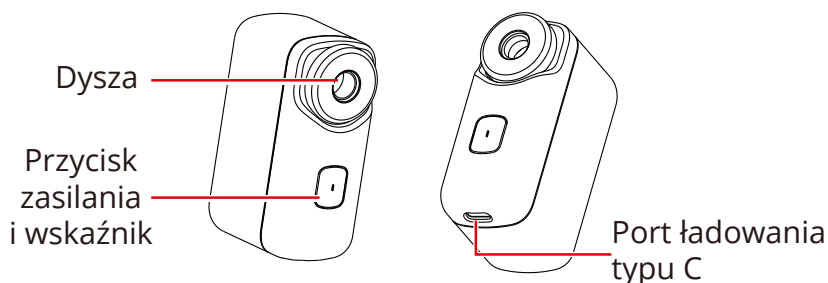

Dostosowanie dyszy

Urządzenie jest gotowe do użycia z zaworami typu Presta zaraz po wyjęciu z opakowania. W przypadku zaworów typu Schrader należy ponownie złożyć dyszę zgodnie z poniższym rysunkiem.

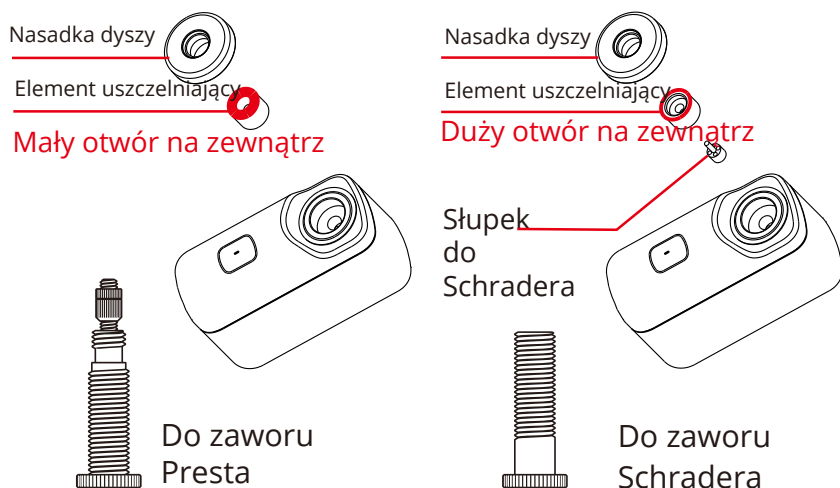



The color indicates the battery level:


Green: 80% - 100%

Yellow: 50% - 80%

Red: <50%



Zawsze
najpierw
poluzuj
nakrętkę.



Uwaga,
gorące! Nie
dotykać
dyszy po
napełnieniu.

1 Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a kontrolka zaświeci się.

2 Naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie w ciągu 3 sekund od włączenia, aby rozpocząć pompowanie.

3 Nałóż pompkę na trzpień zaworu i mocno ją przytrzymaj.

4 Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby zatrzymać pompowanie i wyłączyć urządzenie

5 Wyjmij inflator.


Uwagi

Przed użyciem należy w pełni naładować pompkę.
Podczas pracy pompka może się nagrzewać. W przypadku długotrwałego użytkowania należy uważać, aby nie poparzyć się.
Gdy ciśnienie w oponie przekroczy 80 PSI, pompka może wyłączyć się po uruchomieniu. Przed podłączeniem pompki do opony należy ją wyłączyć lub obniżyć ciśnienie w oponie przed rozpoczęciem pompowania.
To normalne, że po napompowaniu opony odczuwa się opór podczas wyciągania pompki z zaworu Presta.

Ładowanie

Naładuj urządzenie za pomocą odpowiedniej ładowarki. Pełne naładowanie pompy zajmuje około 25 minut; w tym czasie kontrolka będzie migać na czerwono, a po zakończeniu ładowania będzie świecić się na zielono.

Na jednym pełnym ładowaniu urządzenie może pracować przez około 200 sekund.



Wskaźnik

Wydajność pracy przy pełnym naładowaniu:

Rodzaj opony	Ciśnienie	Czas pompowania	
700C25	0-80 PSI	45-55 sec	5
700C25	0-110 PSI	100-110 sec	2
700C28	0-80 PSI	65-75 sec	3
29x2.2	0-30 PSI	95-105 sec	3

Dane eksperymentalne mają charakter wyłącznie informacyjny.

Specyfikacja

Wymiary: 77 × 53 × 32 mm

Waga: 127 g

Akumulator: 450 mAh, 7,4 V, 3,33 Wh

Port ładowania: Typ-C, 5 V, 2 A; 7 V, 1,5 A

Prąd: 2,5-7,5 A

Maksymalne ciśnienie: 120 PSI

Informacje o producencie

Firma:

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Adres: No. 88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan Province, Chiny.

Kontakt: support@topump.net

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dane dotyczące baterii:

Typ: Przenośne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)

Waga netto: 0,0212 kg

Pojemność: 450 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%):
nie

Nr seryjny baterii: CYAS200631

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z jej treścią i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj również poniższe ostrzeżenia:

- Bezpieczeństwo użytkownika:
 - Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
 - Nie pozostawiaj pompki bez nadzoru podczas pracy.
 - Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych ani w wybuchowym środowisku.
 - Unikaj kontaktu urządzenia z wodą i nie używaj go podczas deszczu.
- Bezpieczeństwo elektryczne:
 - Przed uruchomieniem upewnij się, że wszystkie elementy (gniazda, przewody, złącza) są nieuszkodzone.
 - Nie rozbieraj urządzenia ani nie dokonuj w nim modyfikacji.
 - W przypadku modeli z wbudowanym akumulatorem litowym nie ładuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani w bezpośrednim słońcu, używaj wyłącznie ładowarek i kabli zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz przegrzewanie, odkształcenia obudowy lub inne nieprawidłowości.

•Bezpieczeństwo użytkownika:

- Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia przewidzianego dla pompowanego przedmiotu. Upewnij się, że dysza jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem pompowania.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy pompowaniu opon rowerowych o niskiej objętości.
- Nie dotykaj zaworu ani przewodu bezpośrednio po pompowaniu – mogą być gorące.

Ryzyko urazów i uszkodzeń:

- Nie kieruj strumienia powietrza bezpośrednio w stronę ciała lub oczu.
- Unikaj pracy w nieodpowiednich pozycjach, aby nie narazić się na urazy wynikające z niekontrolowanego ruchu pompki.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiaj pompki podłączonej do zaworu bez nadzoru.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- Przygotowanie urządzenia do pracy:
 - Przeczytaj instrukcję i upewnij się, że urządzenie jest sprawne technicznie.
 - Wybierz odpowiedni tryb pracy zgodnie z przeznaczeniem.
 - Dobierz właściwą końcówkę do zaworu.
- Zasilanie i uruchomienie:
 - Jeśli pompka posiada akumulator, upewnij się, że jest odpowiednio naładowany przed użyciem.
 - W razie potrzeby naładuj pompkę za pomocą oryginalnego kabla USB (lub zgodnie z instrukcją producenta).
 - Włącz urządzenie, wybierz tryb i ustaw odpowiednie ciśnienie docelowe.
 - Nie używaj funkcji powerbanku równocześnie z trybem pompowania.
- Eksploatacja:
 - Zamocuj dyszę na wentylu i uruchom pompowanie.
 - Monitoruj proces na ekranie i nie odchodź od urządzenia podczas pracy.
 - Po zakończeniu procesu wyłącz urządzenie i ostrożnie odczep dyszę.
 - Unikaj wielokrotnego pompowania bez przerw, aby zapobiec przegrzaniu.
- Konserwacja i czyszczenie:
 - Czyść obudowę i ekran miękką, suchą ściereczką.
 - Unikaj używania środków żrących oraz ostrej chemii.
 - Regularnie sprawdzaj stan techniczny pompki i akumulatora.
 - Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Przechowywanie i transport:
 - Przechowuj urządzenie w suchym, przewiewnym miejscu.
 - Chroń przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wilgocią.
 - Na czas transportu umieść pompkę w oryginalnym opakowaniu lub etui ochronnym.

Dodatkowe środki ostrożności

Ochrona środowiska:

- o Zużyte akumulatory oraz urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnym przepisami.
- o Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych

Efektywność użytkowania:

- o Regularnie kontroluj poziom naładowania urządzenia
 - o Korzystaj z zalecanych przez producenta akcesoriów i adapterów
- Nie przeciążaj urządzenia długotrwałą pracą bez przerwy.
- o Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że poziom naładowania jest wystarczający do pełnego cyklu pracy.